

ACD 80-100 UiAT COMPACT



Conducciones frigoríficas con doble envoltente interior de cobre.



Máxima precisión en el control de la temperatura.



Facilidad de mantenimiento.



Sistema de desescarche inteligente.



Función modo silencioso.



Amplio rango de funcionamiento de -5°C a 52°C en modo refrigeración, y de -20°C a 27°C en modo calefacción.



Función ahorro energético.



Diseño compacto.

Características técnicas

Modelos

			ACD 80 UiAT COMPACT	ACD 100 UiAT COMPACT
Código			3NDA5805	3NDA5810
UNIDAD EXTERIOR				
Potencia frigorífica	Refrigeración *	kW	22.40	28.00
	Calefacción **	kW	25.00	30.00
	Refrigeración *	kW	6.70	8.30
	Calefacción **	kW	6.54	8.15
Consumo	Refrigeración*/Calefacción**		3.34 / 3.82	3.37 / 3.68
EER/COP				
Tensión / Fases / Frecuencia		V/nº/Hz	380-415/3/50	
Compresor	Cantidad - Tipo	-	2 - Inverter Rotary	
Ventilador	Cantidad - Tipo	-	2 - Axial	
Caudal aire		m³/h	9000	9000
Conexiones frigoríficas	Gas	pulg.	7/8	7/8
	Líquido	pulg.	3/8	3/8
Nivel sonoro		dB(A)	60	61
Distancia total máxima de tubería equivalente		m	125	125
UNIDAD INTERIOR				
Tensión / Fases / Frecuencia		V/nº/Hz	220-240/1/50	
Caudal de aire		m³/h	4000/3800/3200	4400/4150/3600
Presión disponible		Pa	150/0 - 200	150/0 - 200
Nivel sonoro		dB(A)	54	55
Dimensiones (Ancho / Fondo / Alto)	U.Ext	mm	1098 / 399 / 1584	
	U.Int	mm	1483 / 791 / 385	1686 / 870 / 450
Peso	U.Ext	Kg	175	185
	U.Int	Kg	82	105
Conexiones frigoríficas	Gas	pulg.	3/4"	7/8"
	Líquido	pulg.	3/8"	3/8"


* T° aire de retorno 27 °C (DB), 19 °C (WB) T° exterior 35 °C (DB), 24 °C (WB)

** T° aire de retorno 20 °C (DB), 15 °C (WB) T° exterior 7 °C (DB), 6 °C (WB)

Reservados los derechos a modificar modelos y datos técnicos.

CONDUCTO INVERTER ALTA CAPACIDAD

SERVICIOS OPCIONALES*

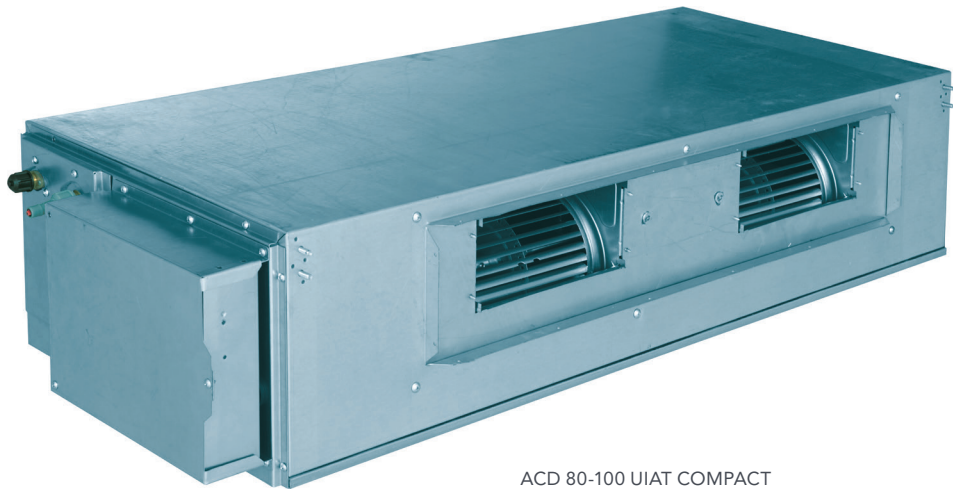


ACD 80-100 UIAT COMPACT

Gama Semi-Industrial



DE SERIE

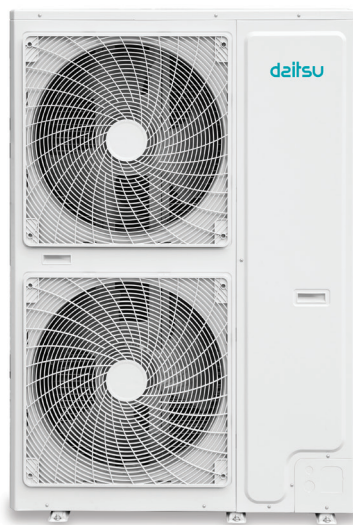

ACD 80-100 UIAT COMPACT

*Para contratar Servicios opcionales ver pág. 296-297